


Коммерческое предложение

Паллетайзер автомат PRIDE 2400D, арт. Pride 2400D

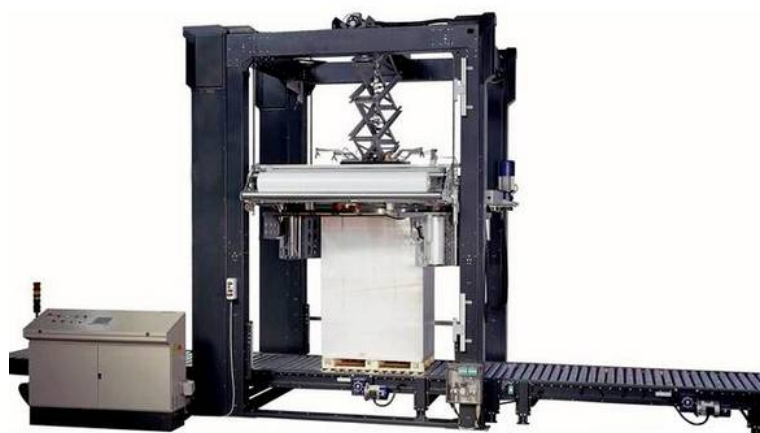

Паллетайзер PRIDE 2400D подходит для больших производств. Его можно размещать в любом цехе, так как такие машины не боятся влаги и перепадов температуры.

Назначение паллетайзера Pride 2400D

Автоматический паллетоупаковщик Pride 2400D используется для работы на высокотехнологичных линиях производства. Паллетайзер оборудован вращающимся столом и технологией экономии расхода стрейч-пленки.

Работа данного паллетайзера полностью автоматизирована и не требует присутствия оператора.

Производство автоматического паллетайзера возможно под технические требования заказчика для простой встройки в конвейерные линии.

Основные особенности паллетайзера PRIDE 2400D:

- автоматическая система, работающая по принципу «вращающееся кольцо», для упаковки нестандартных паллет на высокопроизводительных упаковочных линиях;
- система инфракрасной автоматической резки и запайки стретч-пленки;
- автоматическая смена рулона с пленкой;
- 15 автоматических программ обмотки;
- плавный старт и фиксированная остановка кольца;
- фотодатчик для определения высоты паллеты;
- регулировка количества витков внизу/вверху груза на паллете;
- регулировка скорости вращения кольца.

Опции паллетайзера Pride 2400D:

- устройство укрытия верха паллеты – опция;
- конвейерные системы различной конфигурации – опция;
- пневматический подъемник для паллета – опция;
- автоматический укладчик уголков (позволяет закрепить уголки по четырем сторонам паллеты) – опция;
- программы для усиленной упаковки паллеты — опция;
- прижимное устройство – опция;
- ограждение для обеспечения безопасности рабочего процесса — опция.

Рекомендации по эксплуатации паллетайзера Pride 2400D

В процессе эксплуатации паллетайзера PRIDE 2400D мы рекомендуем использовать машинную стретч-пленку с высоким процентом престрейч.

Производительность, паллет/час	120-130
Максимальный размер паллет	1600*1600 мм
Минимальный размер паллет	1200*1200 мм
Грузоподъемность	2000 кг
Скорость кольца	50 об/мин
Рабочее давление сжатого воздуха	6 Бар
Электрические характеристики	400 В, 3 фазы + N + PE
Установленная мощность	10 кВт

Цена - 18907848.61 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд